


ワイヤードリモコン 取扱説明書

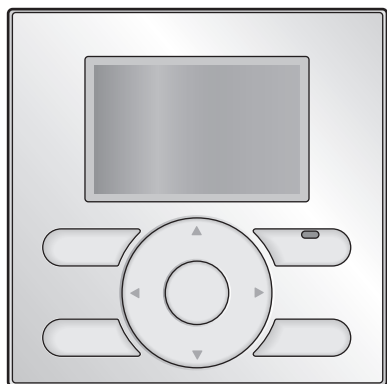

機種名：KRC081A1

- このたびはワイヤードリモコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 - この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。▶2, 3ページ
- お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、室内ユニットに付属の取扱説明書と併せてお手元に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名前と働き	4

はじめに

運転モードを設定する	8
風を調節する	10
キーロック	12

基本の使いかた

メインメニュー一覧	13
時刻タイマーを使う	14
ウィークリータイマーを使う	16
室内や屋外の温度を表示する	23
困ったときの連絡先を確認する	24
液晶表示部の濃淡を調節する	25
キーロックの機能を確認する	26
表示する言語を切り換える	27
時計を設定する	28

メインメニューの使いかた

お手入れのしかた	29
----------	----

お手入れ

運転ランプが点滅するとき	30
アフターサービス	31

困ったとき

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■ 誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。	 注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。
---	--

■ お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

 「してはいけないこと」を表しています。	 「しなければならないこと」を表しています。
--	---

警告

電源プラグやコードは



禁止

- 運転中に電源プラグを抜かない。
(感電や放電による火災の原因)
- 電源コードを持って抜かない。
(断線による発熱や発火の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しや操作はしない。
(感電の原因)
- 途中で接続したり、延長コードの使用、タコ足配線をしない。
(感電や発熱、火災の原因)
- 破損させたり、加工したり、傷んだまま、束ねたままでの使用はしない。
(感電や火災の原因)



必ず実施

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
(接触不良による感電や火災の原因)
- 定期的に電源プラグのホコリを乾いた布でふき取る。
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)

※電源プラグの有る機種の場合



お手入れ時は



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除や改造、内部の洗浄はしない。
(水漏れや破損、故障、発煙、発火の原因)
エアコン内部の洗浄には、専門技術が必要です。
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

据付け・移設・修理時は



禁止

- 室外ユニットに表示の冷媒(R32)以外は使用しない。
(故障や破裂、けがなどの原因)
- お客様自身でエアコンの据付けや移動、修理、再設置はしない。
(感電や火災、けがなどの原因)
必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。



必ず実施

- アースや漏電遮断器が設置されていることを確認する。
(感電や火災などの原因)
- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使用する。
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- 冷えない、暖まらない場合は、冷媒漏れが原因の一つと考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。
冷媒追加を伴う修理の場合は、冷媒漏れがないことをサービスマンに確認してください。
(冷媒は安全で、通常は漏れませんが、万一室内に漏れ、ファンヒーターやコンロなどの火気に触れると、有害な生物発生の原因となります)
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に設置されていないか確認する。
(万一ガスが漏れると、発火の原因)
- ドレンホースが確実に排水するように配管されているか確認する。
(不確実な場合、家財などをぬらす原因)

ご使用時は



禁止

- 吸込口や吹出口に指や棒などを入れない。
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)
- 長時間冷風を体に直接あてない、冷やし過ぎない。
(体調を崩す原因)
特にお子様や高齢者にはご注意ください。
- 長時間吹出口付近で温風を体に直接あてない。
(低温やけどや脱水症状の原因)
- 可燃性のもの(ヘアスプレーや殺虫剤など)は本体の近くで使用しない。
(感電や引火の原因)
- 腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない。
(引火や本体への吸引による発火や発煙の原因)

警告

異常・故障時にはただちに使用を中止する



必ず実施

異常・故障例

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 室内ユニットから水が漏れる。

(異常のまま運転を続けると故障や感電、発煙、火災などの原因)
すぐに運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

注意

室内ユニットは



禁止

- 動植物に直接風をあてない。
(動植物に悪影響を及ぼす原因)

- 精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使用しない。
(品質低下などの原因)

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。
(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)



必ず実施

- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。
(酸素不足による頭痛などの原因)

- 燃焼器具は、風が直接あたらない場所で使用する。
(不完全燃焼の原因)

お手入れ時は



禁止

- 不安定な台に乗らない。
(転倒など、けがの原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。
(手を切る原因)
- エアコンを水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。
(感電や発火の原因)



必ず実施

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る。
(ファンが高速で回転しているため、けがの原因)

室外ユニットは



禁止

- アルミ部分に触らない。
(手を切る原因)

- ユニットのの上に乗ったり、ものを載せたりしない。
(ベランダなどの高い場所に設置の場合、転落の原因)

- 据付台が破損したまま、放置しない。
(落下や転倒によるけがの原因)



必ず実施

- ユニットの周辺に、ものを置いたり、落ち葉などがたまらないようにする。
(虫などが侵入し、故障や発火、発煙の原因)

長期間使用しないときは




必ず実施

- 電源プラグを抜く。^{*}
(ホコリがたまると、発熱や発火の原因)
※電源プラグの有る機種の場合

ストリーマ放電について^{*}

- 微量のオゾンが発生するため、吹出口からニオイがすることがありますが、ごくわずかであり、健康に支障はありません。
※ストリーマ放電機能の有る機種の場合

各部の名前と働き

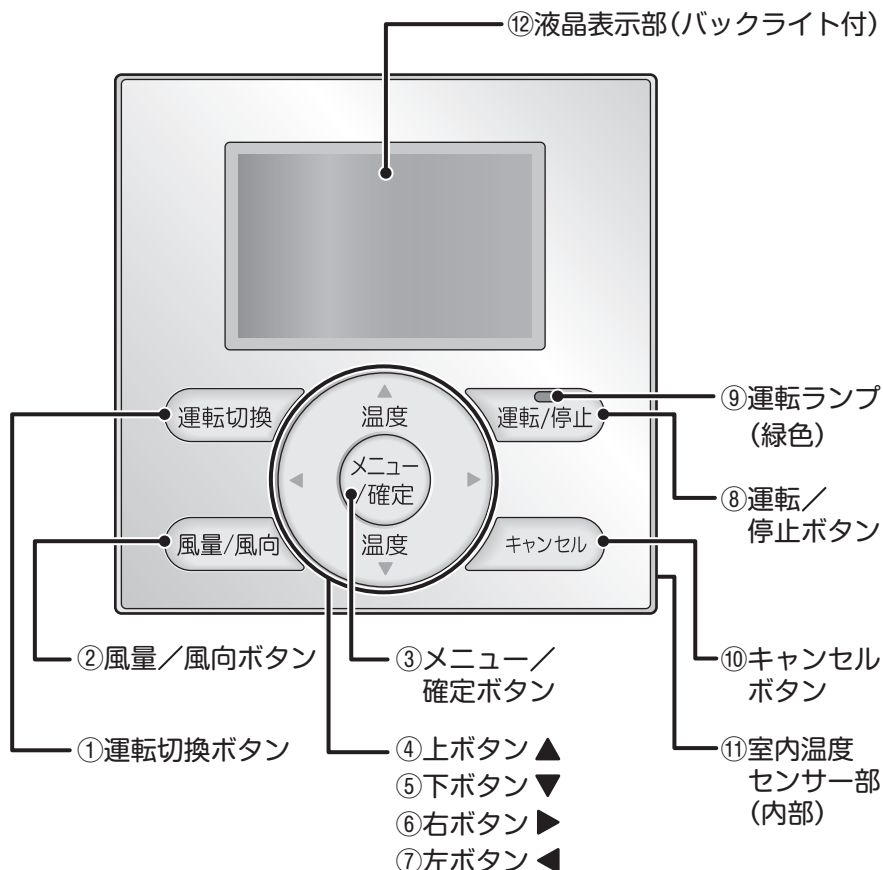

- 運転/停止・運転モード・風量・風向・設定温度以外は、メインメニューからの設定となります。▶13ページ
- ワイヤードリモコンで設定できない機能は、室内ユニットに付属のワイヤレスリモコンをご使用ください。
- ワイヤードリモコンで設定した内容は、ワイヤレスリモコンの液晶表示部には表示されません。

お願い

- ・ リモコンコードを引っ張ったり、ねじったりしないでください。故障の原因になることがあります。
- ・ リモコンのボタンを先のとがったもので押さないでください。破損し、故障の原因になることがあります。
- ・ ぬれた手でボタン操作をしないでください。故障の原因になることがあります。

①運転切換ボタン

- 運転モード(送風・除湿・自動・冷房・暖房)を切り換えます。

▶8ページ

⑧運転/停止ボタン

- 押すと運転し、もう1度押すと停止します。

▶8, 9ページ

②風量/風向ボタン

- 風量、風向を切り換えます。

▶10, 11ページ

⑨運転ランプ(緑色)

- 運転中、点灯します。
- 異常時には点滅します。

▶8, 9ページ

▶30ページ

③メニュー/確定ボタン

- メインメニューを表示します。
- 操作を確定をします。

▶13ページ

⑩キャンセルボタン

- 前の画面に戻ります。

④上ボタン ▲(必ず▲印部を押してください)

- 設定温度を上げます。
- 反転表示を上方向へ移動させます。
押しつづけると連続スクロールになります。
- 選択項目を変更します。

⑪室内温度センサー部(内部)

- 室内の温度を検知します。
- リモコンで検知した温度を、室内ユニットの温度制御に使用したい場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(コンタクトセンター)にお問い合わせください。

⑤下ボタン ▼(必ず▼印部を押してください)

- 設定温度を下げます。
- 反転表示を下方向へ移動させます。
押しつづけると連続スクロールになります。
- 選択項目を変更します。

⑫液晶表示部

- 操作ボタンのどれかを押すとバックライトが約30秒間点灯します。

⑥右ボタン ►(必ず►印部を押してください)


- 反転表示を右方向へ移動させます。

⑦左ボタン ◀(必ず◀印部を押してください)

- 反転表示を左方向へ移動させます。

各部の名前と働き

液晶表示部 (基本画面)

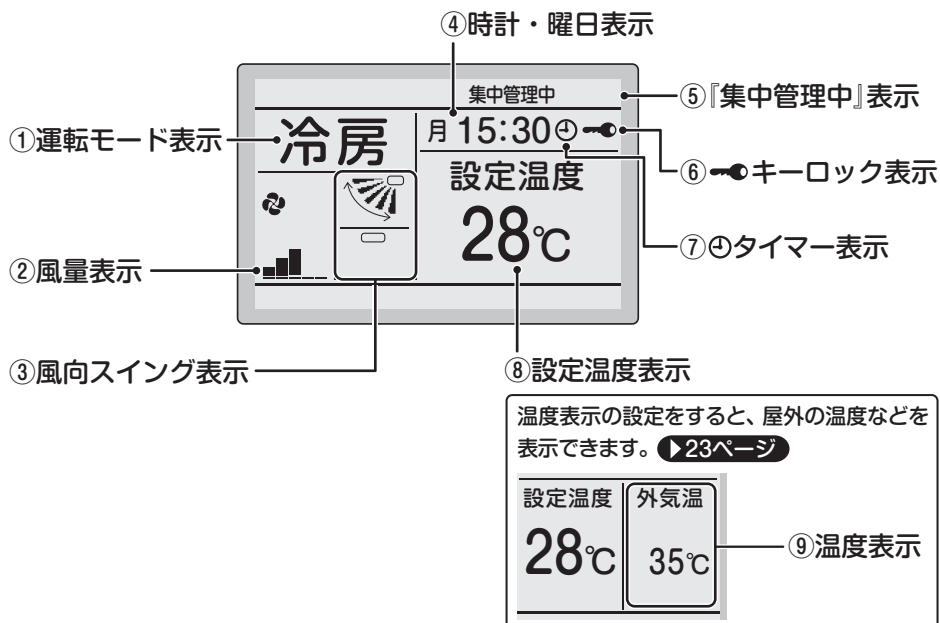

① 運転モード表示

- 運転モード(送風・除湿・自動・冷房・暖房)を表示します。

② 風量表示

- 設定した風量を表示します。

③ 風向スイング表示

- 風向スイング中に表示します。
- 接続する機種によっては表示しません。

④ 時計・曜日表示

- 時計設定がされていない場合は『--:--』と表示します。

▶28ページ

⑤ 『集中管理中』表示

- 集中制御機器(別売品)で管理されているときに表示します。
集中管理中は使用できない機能があります。

⑥ 鍵キーロック表示

- キーロック設定時に表示します。

▶12ページ

⑦ ④ タイマー表示

- 時刻入切タイマーやウィークリータイマーの設定が有効のときに表示します。

▶14~22ページ

⑧ 設定温度表示

- 冷房・暖房運転時に設定温度を表示します。


▶8, 9ページ

⑨ 温度表示

- 温度表示切替で選択した **外気温**
室温(室内機) **室温(リモコン)**
のいずれかを表示します。

▶23ページ

運転モードを設定する



- 1** 「運転切換」ボタンを押し、運転モードを選ぶ。
●押すごとに運転モードが切り換わります。

➡送風➡除湿➡自動➡冷房➡暖房




- 2** 「運転／停止」ボタンを押す。
●運転ランプ(緑色)が点灯します。



- 設定温度は「▲」ボタンを押すごとに1℃ずつ上がり、「▼」ボタンを押すごとに1℃ずつ下がります。

運転モード	送 風	除 湿	自 動	冷 房	暖 房
温 度 設 定	温度は設定できません。		お好みの温度に調節できます。 (設定温度は表示されません)	18～32℃	14～30℃※ ※ 寒冷地向けは 10～30℃



■ 停止したいとき

- 1 「運転/停止」ボタンを押す。
●運転ランプが消灯します。




自動運転について

- 自動運転は室内・屋外温度に応じて、自動で設定温度と風量、運転モード(冷房、暖房、除湿のいずれか)を選びます。
- すでに他室が運転されている場合、運転モードは他室と同じになります。

お知らせ


- ドライ運転も「除湿」と表示されます。
- 加湿運転や湿度設定がある室内ユニットでも、ワイヤードリモコンで加湿運転や湿度設定はできません。
- ワイヤレスリモコンで加湿暖房運転をした場合、「暖房」と表示されます。
- ワイヤレスリモコンで加湿運転をした場合、「加湿」と表示されます。
「加湿」表示中は風量、風向の変更は可能です。
- ワイヤレスリモコンで0.5℃単位で設定できる室内ユニットでも、ワイヤードリモコンでは1℃単位でしか設定できません。
- マルチ形の場合、先に運転している他室と異なる運転モードを設定すると、運転しないことがあります。
このとき、運転ランプが点滅し、待機状態であることをお知らせします。
(例)・他室冷房・ドライ運転中の暖房運転
・他室暖房運転中の冷房・ドライ・送風運転

風を調節する




風量調節

1 「風量/風向」ボタンを押して風量/風向設定画面を表示する。



2 「▼▲」ボタンを押して風量を切り換える。




●「メニュー/確定」ボタンを押す。

運転モード	送風	除湿	自動	冷房	暖房
風量設定	自動、風量1～5	風量は設定できません。		自動、風量1～5	

お知らせ


- ・「自動」は設定温度と室内温度により風量を調整します。
- ・送風運転時の「自動」と「風量1」は同じ風量になります。
- ・風量「しずか」は選択できません。
- ・ワイヤレスリモコンで風量「しずか」を選択した場合、「自動」と表示されます。
- ・風量の切換完了まで数秒かかります。



風向調節


■ 上下の風向を変えたいとき

- 1 「風量／風向」ボタンを押して風量／風向設定画面を表示し、「▶」ボタンを押して上下風向を選ぶ。



- 2 「▼▲」ボタンを押して、スイングと固定を切り換える。


- スイング中に固定に切り換えると、もっとも近い停止位置でフラップが停止します。
- 停止位置は、室内ユニットによって異なります。



- 「メニュー／確定」ボタンを押す。

■ 左右の風向を変えたいとき


- 1 左右風向を設定できる機種の場合は、「▶」ボタンを押して、上下風向と同様の手順で設定する。

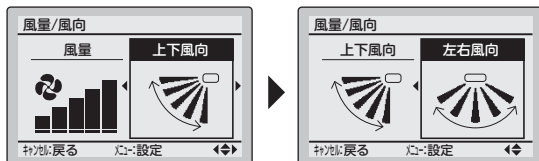

- 「メニュー／確定」ボタンを押す。

キーロック

ボタン操作を無効にし、誤って操作するのを防ぎます。



1 基本画面で「メニュー／確定」ボタンを約4秒以上長押しする。

- 「 (キーロック表示)」が表示され、すべてのボタン操作が無効になります。
- 解除する場合は、基本画面で再度「メニュー／確定」ボタンを約4秒以上長押しする。

(機能説明は ▶26ページ)



キーロック表示

メインメニュー一覧

メインメニューには次の項目があります。


メニュー項目		詳細内容	操作ページ
時刻入切タイマー※		- 入タイマー 設定した時刻に運転を開始します。 - 切タイマー 設定した時刻に運転を停止します。	14
ウィークリータイマー※		- 曜日ごとに4つの動作が設定可能です。 時刻、運転・停止、運転モード、設定温度を設定します。 - 休日設定が可能です。	16
温度表示切替		リモコンに室内や屋外の温度を表示します。	23
サービス連絡先		困ったときの連絡先を表示します。	24
便利機能	コントラスト調整	液晶表示部の濃淡を調節します。	25
	キーロック	キーロックの機能説明を表示します。	26
	言語切換	表示する言語を切り換えます。	27
時計設定		時計の設定および修正を行います。 時刻は24時間表示です。	28

※・時計設定が必要です。

- 集中制御機器(別売品)が接続されている場合は使用できません。詳しくはお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(コンタクトセンター)にご相談ください。


時刻タイマーを使う

- 運転を開始、停止する時刻を設定します。
- 時計設定が正しくできているか、確認してください。▶28ページ




1 「メニュー/確定」ボタンを押してメインメニューを表示する。


2 「▼▲」ボタンを押して **時刻入切タイマー設定** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。





3 「◀▶」ボタンで反転表示を移動して、設定したい項目を選択し、「▼▲」ボタンで時刻、有効/無効を設定する。



●「メニュー/確定」ボタンを押す。



4 「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押す。

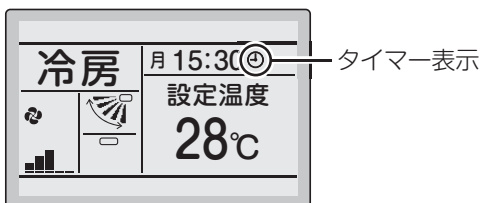

時刻入切タイマーについて

- 設定しても、室内ユニットのタイマーランプは点灯しません。
- 時刻タイマーは1回だけの設定ですので、都度設定してください。
- ワイヤードリモコンとワイヤレスリモコンの両方でタイマーを設定した場合、両方のタイマー運転が実行されます。リモコンを併用する際は注意して設定してください。
- おはよう予約や学習タイマー機能がある機種でも、ワイヤードリモコンでは使用できません。
- タイマー表示が  の場合は、時計が正しく設定できていません。▶28ページ

有効、無効について

設定した時刻を変えずに、タイマーを一時的に解除したり、再設定したりできます。


有効：前回と同じ時刻で、タイマーを設定します。

無効：設定した時間を変えずにタイマーを取り消します。

ウィークリータイマーを使う


- 1週間を通しての運転開始・停止スケジュールを設定することができます。
曜日ごとに4つまで、1週間で最大28個の設定を3種類(スケジュール1～3)登録できます。
- 時計設定が正しくできているか、確認してください。▶28ページ

■スケジュールを選ぶ




1 「メニュー/確定」ボタンを押してメインメニューを表示する。


2 「▼▲」ボタンを押して **ウィークリータイマー** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




●ウィークリータイマー設定画面が表示されます。




3 「▼▲」ボタンを押して **スケジュールの選択** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。






- 4** 「▼▲」ボタンを押して、スケジュール1～3から使用するスケジュールを選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。



- 5** 「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




ウィークリータイマーについて

- 設定しても、室内ユニットのタイマーランプは点灯しません。
- ワイヤードリモコンとワイヤレスリモコンの両方でタイマーを設定した場合、両方のタイマー運転が実行されます。リモコンを併用する際は注意して設定してください。
- 時刻入切タイマーと併用した場合は時刻入切タイマーが優先されます。
- タイマー表示が  の場合は、時計が正しく設定できていません。▶28ページ

ウィークリータイマーを使う


■曜日ごとのタイマーを設定する




1 ウィークリータイマー設定画面を表示する。

▶16ページ


2 「▼▲」ボタンを押して **設定** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




3 「▼▲」ボタンを押して、設定したい曜日を選択する。



4 選択した曜日の時刻と内容を設定する。
●「◀▶」ボタンで反転表示を移動して項目を選択し、「▼▲」ボタンで時刻と内容を選択します。





- 4** 時刻、動作(運転・停止)、運転モードを設定する。
つづき 運転モードが冷房、暖房のときは設定温度も設定する。

スケジュール1				
曜日	時刻	動作	運転モード	設定温度
月曜日	07:00	運転	冷房	28℃
	23:30	停止	---	---
	--:--	---	---	---
	--:--	---	---	---
キャンセルに戻る 次の設定 ◀▶				

- 他の曜日を設定したい場合は「◀▶」ボタンで曜日を反転表示させ、「▼▲」ボタンを押して曜日を変更してから同様の手順でスケジュールを設定する。

スケジュール1				
曜日	時刻	動作	運転モード	設定温度
火曜日	--:--	---	---	---
	--:--	---	---	---
	--:--	---	---	---
	--:--	---	---	---
キャンセルに戻る 次の設定 ◀▶				

- 「運転切換」ボタンを押すと、ひとつ前の曜日の設定内容を、現在表示している曜日にコピーできます。
- すべての曜日の設定が完了したら「メニュー／確定」ボタンを押す。


- 5** 「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押す。

ウィークリータイマー	
設定を保存しますか？	
はい	いいえ
キャンセルに戻る 次の設定 ▶	

ウィークリータイマーを使う

■休日設定する


休日設定した曜日は、ウィークリータイマーが無効になります。



1 ウィークリータイマー設定画面を表示する。

▶16ページ


2 「▼▲」ボタンを押して **休日設定** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




3 「◀▶」ボタンを押して休日に設定する曜日を選択する。

- 「▼▲」ボタンを押すと「✓」が表示され、休日設定されます。
- 「▼▲」ボタンを押すごとに設定↔解除が切り換わります。
- 休日設定は複数選択できます。

・休日設定した曜日のウィークリータイマーを有効にする場合は休日設定の解除が必要です。





4 休日設定を終了するときは「メニュー／確定」ボタンを押す。

ウィークリータイマー

休日設定
複数選択可能

日	月	火	水	木	金	土
		✓	✓			

◀ 戻る 設定 ▶▶

5 「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押す。

ウィークリータイマー


設定を保存しますか？

はい いいえ

◀ 戻る 設定 ▶▶

ウィークリータイマーを使う


■ 設定した曜日・時刻は変えずにウィークリータイマーを無効または有効にする




1 ウィークリータイマー設定画面を表示します。

▶16ページ


2 「▼▲」ボタンを押して **有効/無効** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




3 「▼▲」ボタンを押して **有効** **無効** のどちらかを選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。



4 「◀▶」ボタンを押して **はい** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




室内や屋外の温度を表示する




1 「メニュー／確定」ボタンを押してメインメニューを表示する。

2 「▼▲」ボタンを押して **温度表示切替** を選択し、「メニュー／確定」ボタンを押す。




3 「▼▲」ボタンを押して **なし** **外気温** **室温(室内機)** **室温(リモコン)** のいずれかを選択し、「メニュー／確定」を押す。



温度表示について


- **外気温** は運転中しか表示しません。ただし、集中制御機器(別売品)による集中管理中は、運転中であっても表示しません。
- **室温(リモコン)** が「—」表示のときは、室内温度センサーの故障、もしくは接続不良の可能性があります。お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(コンタクトセンター)にご相談ください。

困ったときの連絡先を確認する





1 「メニュー/確定」ボタンを押してメインメニューを表示する。

2 「▼▲」ボタンを押して **サービス連絡先** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




●コンタクトセンターの電話番号、または「お買い上げの販売店にご相談ください」と表示されます。




●エラーコード履歴が表示される場合がありますが、点滅していなければ故障ではありません。エラーコード履歴は、「運転/停止」ボタンを4秒以上長押しすると消えます。

液晶表示部の濃淡を調節する




1 「メニュー/確定」ボタンを押してメインメニューを表示する。

2 「▼▲」ボタンを押して **便利機能** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。



●便利機能メニューが表示されます。




3 「▼▲」ボタンを押して **コントラスト調整** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。

4 お好みのコントラストになるまで「▼▲」ボタンを押し続け、「メニュー/確定」ボタンを押す。




キーロックの機能を確認する




1 便利機能メニューを表示する。▶25ページ

2 「▼▲」ボタンを押して **キーロック** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




●キーロックの機能説明文が表示されます。




●キーロックの設定・解除の操作は基本画面で行ってください。▶12ページ

表示する言語を切り換える





1 便利機能メニューを表示する。▶25ページ


2 「▼▲」ボタンを押して **言語切換** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。



3 「▼▲」ボタンを押して **日本語** **English** のどちらかを選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。




時計を設定する




1 「メニュー/確定」ボタンを押し、メインメニューを表示する。

2 「▼▲」ボタンを押しして **時計設定** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。



3 「◀▶」ボタンを押しして「年」を選択し、「▼▲」ボタンで設定する。


●長押しすると連続で変わります。



- 日付の有効範囲は
2014年1月1日～
2099年12月31日です。
- 曜日は自動で設定されます。

●「月」・「日」・「時」・「分」も同様に設定し、「メニュー/確定」ボタンを押す。

4 「◀▶」ボタンを押しして **はい** を選択し、「メニュー/確定」ボタンを押す。



お手入れのしかた

⚠ 注意

- お手入れの前には必ず運転を停止し、ブレーカーを切る。(感電やけがの原因)
- 次のものは使用しない。(変形や変色、傷の原因)
 - ・ 40℃以上のお湯
 - ・ ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの
 - ・ みがき粉
 - ・ 綿棒
 - ・ タワシなどの硬いもの

■液晶表示部・本体のお手入れのしかた


- 柔らかい布でからぶきする。
- 汚れがとれないときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてよくしぼり、汚れをふき取った後、乾いた布でからぶきする。

運転ランプが点滅するとき

運転ランプが点滅し、液晶表示部に『エラー：メニューボタンを押してください』と表示されるときは、異常をお知らせしています。

ブレーカーを切り、約1分後、もう一度電源を入れて運転してください。


それでも運転ランプが点滅するときは、次の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。



1 「メニュー／確定」ボタンを押す。



2 エラーコードを確認し、表の操作と対応を行ってください。



エラーコードと確認内容	操作と対応
A5 エアフィルターが汚れていませんか？	運転を停止し、ブレーカーを切ってから、エアフィルターを掃除し、もう一度電源を入れて運転してください。 運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのままご使用ください。
E7 室外ユニットに異物が入っていませんか？	運転を停止し、ブレーカーを切ってから、異物や障害物を取り除き、もう一度電源を入れて運転してください。
F3, F6, L3, L4, L5 車などで室外ユニットの吹出口をふさいでいませんか？	運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが点滅しないときは、そのままご使用ください。
上記以外エラーコードの場合 ----- 上記の対応をしても、再度、運転ランプが点滅した場合	お買い上げの販売店またはコンタクトセンターに、「エラーコード」「機種名」をお知らせください。 ・「機種名」は保証書または室内ユニットに記載されています。 詳しくは室内ユニットの取扱説明書をご参照ください。

お知らせ

- マルチ形の場合、先に運転している他室と異なる運転モードを設定すると、運転しないことがあります。
このとき、運転ランプが点滅し、待機状態であることをお知らせします。
運転モードをご確認ください。

アフターサービス

■ワイヤードリモコンの修理を依頼されるときは 次のことをお知らせください。

- 機種名
- 据付年月日
- 異常内容(できるだけ具体的に)
- お名前・ご住所・電話番号

■移設について

専門の技術が必要ですので、必ずお買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(コンタクトセンター)にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

■ご不明の場合は

アフターサービスについては、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(コンタクトセンター)にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理依頼、製品・技術に関するお問い合わせ、部品のご購入などは、お買い上げの販売店または下記窓口へ

WEB案内

- よくあるご質問、取扱説明書をご覧いただけます。
- 簡単・便利に修理依頼ができます。

<http://www.daikincc.com>

WEB受付の
お申し込みの流れ

修理依頼
内容を入力

ご訪問日の
確認・登録

受付完了
メールが届く

ご訪問

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。



24時間365日、安心つながる。

お電話から 全国共通フリーダイヤル
0120-88-1081

FAXから FAX専用フリーダイヤル 0120-07-0881

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いしております。

お客さま
総合窓口 **コンタクトセンター**

長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！

愛情点検



この
ような
症状
あり
ませ
んか？

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- こげ臭いニオイがする。
- ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- 置台や吊り下げなどの取付部品が腐食して
いたり、取付けがゆるんでいる。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、
電源プラグを抜くか、
ブレーカーを切ってから、
必ずお買い上げの
販売店に点検、修理を
ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

ダイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル
東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

ご購入店名	電話		
据付年月日	年	月	日

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は
再生紙を使用しています。



3P474219-1B

M16B284A (1802) HT